

Lautsprecher


Einbau-Lautsprecher

Endstufen | Aktivmodule

DSP-Verstärkertechnik

DeToma
bringt Technik in Form

W400 · W400 aktiv



Klangstarkes Zwei-Wege-System,
vorzugsweise für den Wandeinbau.




Typ Zwei-Wege-Koaxiallautsprecher

Hochtöner 25 mm
Tieftöner 130 mm
Belastbarkeit 60 Watt / 4 Ohm
Leistung (aktiv) 2 x 35 Watt RMS
Frequenzbereich 75–22.000 Hz
als Aktivlautsprecher 70–22.000 Hz

Einbaumaße 180 x 265 mm
Einbautiefe 65 mm
Außenabmessung 215 x 300 mm
Deckenstärke 8–43 mm
Lieferbar in weiß

Anmerkungen Feuchtraumgeeignet
Incl. Einbaugehäuse

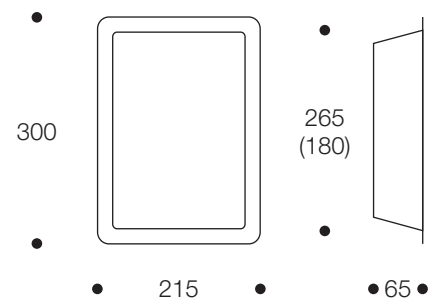

Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.