

Lautsprecher

Einbau-Lautsprecher

Endstufen | Aktivmodule

DSP-Verstärkertechnik

DeToma
bringt Technik in Form


inVisio 340 aktiv · inVisio 380 aktiv




DeToma Soundboards – die Unsichtbaren.

Unsere Soundboards inVisio 340 aktiv und inVisio 380 aktiv verwandeln Wände, Decken oder Möbel in Lautsprecher. Die inVisio Soundboards werden dazu mit der Rückseite der entsprechenden Oberfläche verklebt. Dies hat den großen Vorteil, dass an den sichtbaren Oberflächen keinerlei Veränderung vorgenommen wird.

Um klanglich allen unterschiedlichen Einbausituationen gerecht zu werden und stets optimale Ergebnisse zu erzielen, kann das System nach der Installation mit Hilfe der Software DeToma ampTool auf die individuellen räumlichen Bedingungen angepasst werden. Hierzu verfügt die Software über ein leistungsfähiges Messtechnikmodul.

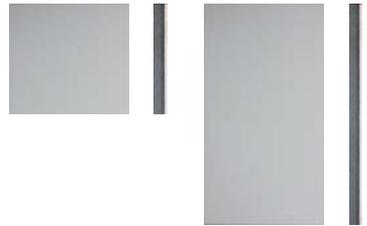

Modell	inVisio 340 aktiv	inVisio 380 aktiv
Typ	unsichtbarer Lautsprecher Soundboard zur Montage an unterschiedlichen Materialien	unsichtbarer Lautsprecher Soundboard zur Montage an unterschiedlichen Materialien
Leistung	35 Watt RMS	70 Watt RMS
Frequenzbereich	100 – 18.000 Hz	100 – 18.000 Hz
Außenmaße	300 × 280 mm	300 × 560 mm
Einbautiefe	35 mm	35 mm
Anmerkungen	feuchtraumgeeignet	feuchtraumgeeignet

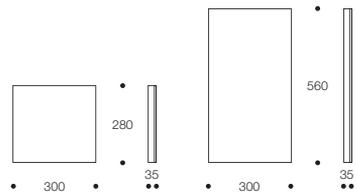


inVisio 800 aktiv · inVisio 800




Die DeToma Einbau-Subwoofer inVisio 800 aktiv und inVisio 800 bringen Ihre Wand zum Klingen. Der Subwoofer kann zwischen zwei Ständer einer Standard-Trockenbaukonstruktion eingefügt werden. Aufgrund der geringen Gesamttiefe von 75 mm ist der Einbau bereits in einer Wand mit 10 cm Stärke möglich. Nachdem die Wand komplett aufgebaut wurde, kann die Oberfläche des inVisio 800 zusammen mit den angrenzenden Wandflächen verputzt, bemalt oder tapeziert werden. Lediglich eine kleine Öffnung knapp über der Sockelleiste muss frei bleiben.

Nach erfolgreichem Einbau wird mit Hilfe der Software DeToma ampTool eine Messung mit anschließender Korrektur der Filter durchgeführt. Hierdurch wird die optimale Klangqualität unter Berücksichtigung der individuellen Einbausituation sichergestellt.

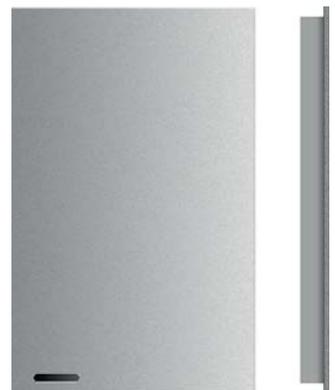

Modell	inVisio 800 aktiv	inVisio 800
Typ	Aktiver Subwoofer für den Wandeinbau mit DeToma Aktivmodul	Subwoofer für den Wandeinbau
Tietöner	4 × 180 mm	4 × 180 mm
Leistung/Belastbarkeit	160 Watt RMS	200 Watt RMS
Frequenzbereich	28 – 90 Hz	30 – 90 Hz
Außenmaße	1000 × 625 mm	1000 × 625 mm
Einbautiefe	75 mm	75 mm



Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

DeToma GmbH
Hasenried 7
88171 Weiler-Simmerberg, Germany

Telefon: +49 8387 392 15-0
Fax: +49 8381 392 15-29
E-Mail: info@detoma.com

Weitere DeToma-Produkte finden
Sie unter www.detoma.com